КД212Г/СО

Орбита
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АДКБ.432120.037 ТУ

ДИОД ВЫПРЯМИТЕЛЬНЫЙ

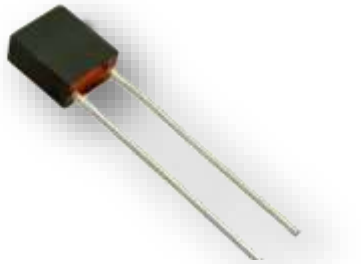

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для применения в выпрямительных устройствах повышенной частоты, изготовляемые для нужд народного хозяйства.

ОСОБЕННОСТИ

- Быстродействие;
- Стабильность электрических параметров;
- Высокая надёжность.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра, единица измерения, (режим измерения)	Буквенное обозначение	Классификационные параметры в нормальных климатических условиях			
		КД212А/СО	КД212Б/СО	КД212В/СО	КД212Г/СО
		не более	не более	не более	не более
Постоянное прямое напряжение диода, В, (при $I_{пр}$= 1,0 А)	$U_{пр}$	1,0	1,2	1,0	1,2
Постоянное обратное напряжение диода, В	$U_{обр}$	200	200	100	100
Время обратного восстановления диода, нс (при Uобр,и=20 В; Iпр,и=1,0 А)	$t_{вос.обр}$	300	500	300	500

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

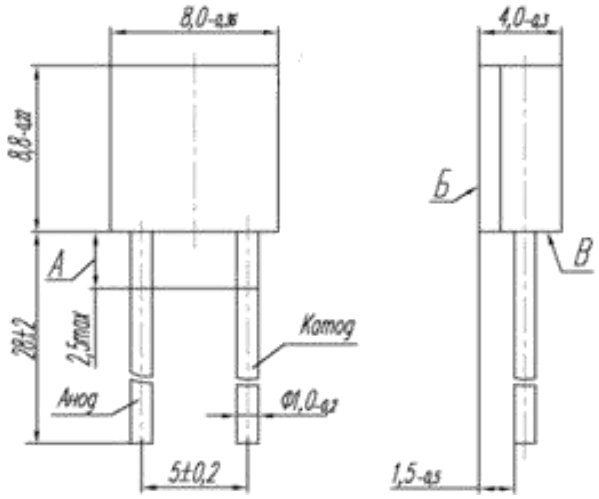

Корпус	КД-16
Масса без фланца	Не более 1,5 гр.
Масса с фланцем	Не более 3,0 гр.

430904, Россия, Республика Мордовия, г.о. Саранск, р.п. Ялга, ул. Пионерская, 12
тел. (8342) 25-46-88, 25-41-37, факс (8342) 25-38-90
marketing@orbita.su
www.orbita.su