


Многофункциональный регулятор напряжения со щёточным узлом

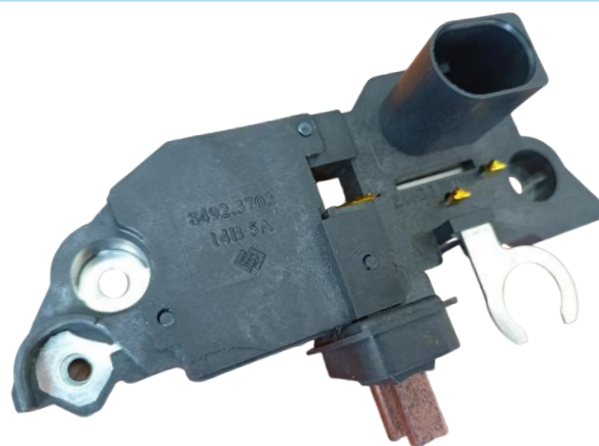

ОПИСАНИЕ

Многофункциональные регуляторы напряжения со щётчным узлом 8492.3702 предназначены для автоматического регулирования напряжения на выходе генератора в заданных пределах во всех режимах работы системы электрооборудования, при изменении частоты вращения ротора генератора, электрической нагрузки.

ОСОБЕННОСТИ

Применяемость:

Генераторы 11202.3701000-01, 10402.3701000-01

Аналоги: BOSCH:

1986AE0062, 1986AE0063, 1986AE0113, 1986AE0135, F00M144126, F00M144128, F00M144136, F00M144137, F00M144153, F00M144175, F00M144195, F00M145195, F00M145200, F00M145209, F00M145223, F00M145225, F00M145233, F00M145234, F00M145237, F00M145238, F00M145261, F00M145315, F00M145333, F00M145344, F00M145350, F00M145353, F00M145354, F00M145355, F00M145383, F00M145384, F00M145431, F00M145862, F00M145891, F00MA45208, F00MA45209, F00MA45232, F00MA45300, F00MA45303.

Возможность использования:

Данный регулятор напряжения используется совместно с выпрямительными ограничительными блоками без дополнительных диодов в составе генераторов.

Масса блока выпрямительного ограничительного : не более 0,255 кг.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Значения
Диапазон рабочих температур, °C	- 40 ... +125
Напряжение регулирования с АКБ при $t = 25 \pm 10^\circ\text{C}$ и нагрузке генератора 5А, В	14,35...14,65
Максимальный ток выходной цепи, А	5,0
Остаточное напряжение на выходе при токе 5А, В	не более 0,5
Верхний порог индикации по выходу, В	16,00 ... 17,00
Нижний порог индикации по выходу, В	10,50 ... 11,50
Порог индикации по низкому фазному напряжению, В	3,0... 5,0
Максимально допустимое длительное воздействие повышенного напряжения питания, В	30

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

