


Светильник светодиодный Сириус-502



ОРБИТА-СВЕТ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

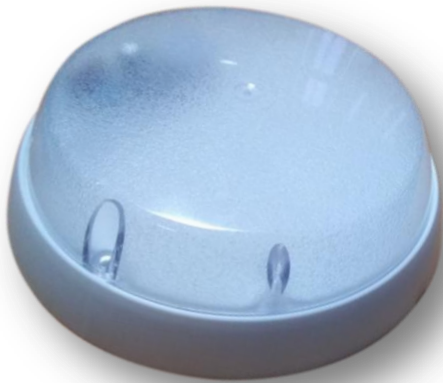

ОСОБЕННОСТИ

- Радиус реагирования на движение 6 м. (при освещённости 5-10 Люкс);
- Плавное включение светильника;
- Экономичность расхода энергии;
- Антивандальное исполнение;
- Пыле- и влагозащищённость;
- Простота установки.

ОПИСАНИЕ УСТРОЙСТВА

Настенный светодиодный светильник с микроволновым датчиком движения.

Предназначен для освещения ЖКХ и промышленных помещений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантия	3 года
Цветовая температура	5000 К
Кoeffициент мощности	>0,98
Частота питания	50 – 60 Гц
Материал основания	АБС пластик, толщина 2 мм
Материал рассеивателя	Поликарбонат
Степень защиты	IP 54
Потребляемая мощность	10 Вт ± 10 %
Световой поток	840 Лм
Цвет	Белый
Габаритные размеры	164×50 мм
Вес	150 г
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Угол охвата	360°
Дальность действия	до 6 метров
Длительность освещения	50 – 60 сек
Порог срабатывания при освещённости	5 – 10 Лк
Рабочая температура	от -40 до +50