


ТЕПЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ ЖСП 90-1000-201 с двухфазным питанием



ОРБИТА-СВЕТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

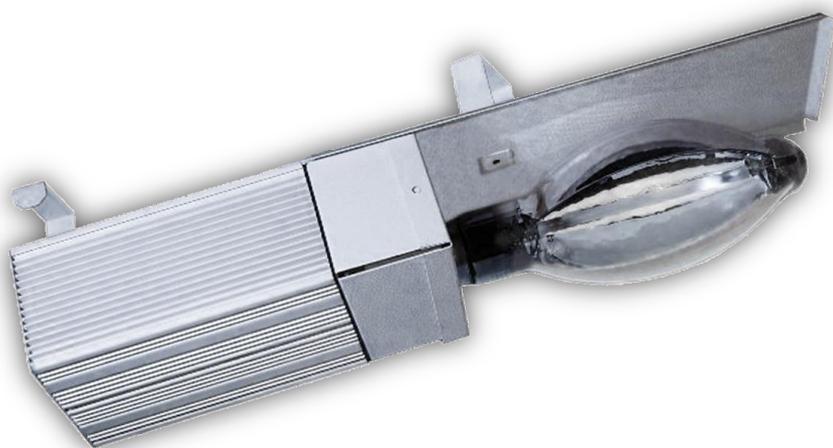

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКОВ

Уникальный алгоритм мягкого старта лампы с плавным нарастанием тока, что продлевает ресурс лампы на 30 - 40%

Отсутствие пусковых токов

Активное подавление акустического резонанса в лампе

Защита от перегрева

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	ЖСП 90-1000-201
Тип лампы	ДНаЗ-1000 (400 В)
Габаритные размеры	706 × 151 × 100 мм
Масса не более	4,0 кг
Мощность потребления	1070 ± 30 Вт
Напряжение питания	380 В ± 20 %, 50 Гц (межфазное)
Коэффициент мощности	не менее 0,98
КПД	не менее 0,96 %
Климатическое исполнение	У5
Диапазон рабочих температур окр. среды	-5 .. + 35 °С
Степень защиты	IP 44